




total[®]
lighting

İÇERİKLER

Sarkıt	2
--------------	---

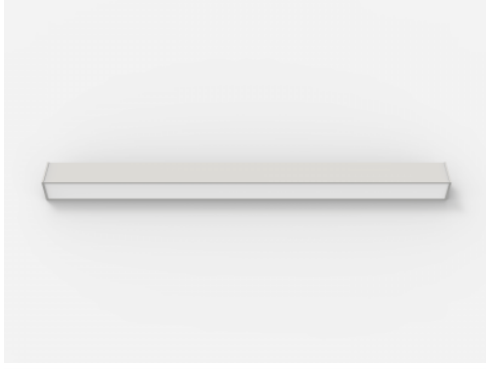



LINEER LED SARKIT 68X1115

SKU: 331LED20.3W84-GA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde Polikarbon
Difüzör/Optik	UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkıt
Montaj Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkıt](#)

Tüketim Gücü	20.3 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	1790 lm
Armatür Verimliliği	88.0 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
LED Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	250 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

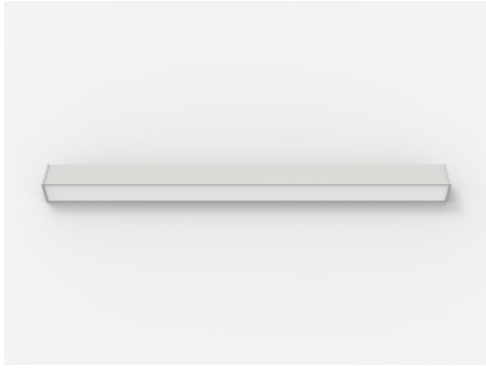



LINEER LED SARKIT 68X1115

SKU: 331LED24.2W84-GA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde Polikarbon
Difüzör/Optik	UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkıt
Montaj Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkıt](#)

Tüketim Gücü	24.2 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	2069 lm
Armatür Verimliliği	85.0 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
LED Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	300 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

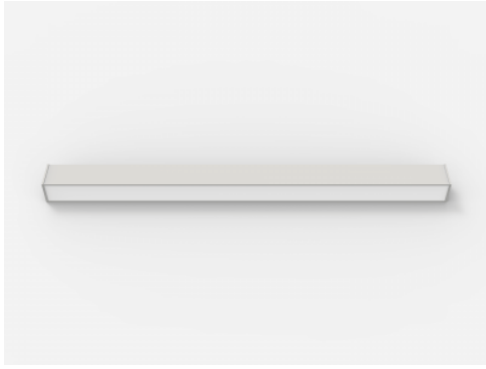


LINEER LED SARKIT 68X1115

SKU: 331LED28.2W84-GA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde Polikarbon
Difüzör/Optik	UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkıt
Montaj Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkıt](#), [Sarkıt](#)

Tüketim Gücü	28.2 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	2355 lm
Armatür Verimliliği	84.0 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
LED Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	350 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

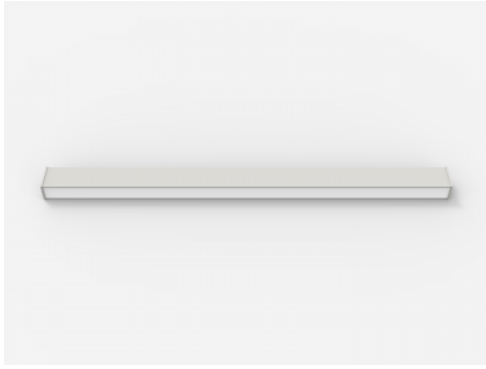



LINEER LED SARKIT 48X1115

SKU: 331LED18.8W84-DA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde Polikarbon
Difüzör/Optik	UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkıt
Montaj Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkıt](#)

Tüketim Gücü	18.8 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	1551 lm
Armatür Verimliliği	82.5 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	250 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

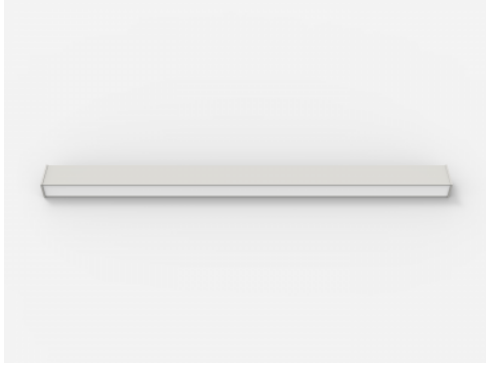



LINEER LED SARKIT 48X1115

SKU: 331LED22.9W84-DA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde Polikarbon
Difüzör/Optik	UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	22.9 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	1847 lm
Armatür Verimliliği	80.7 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	300 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

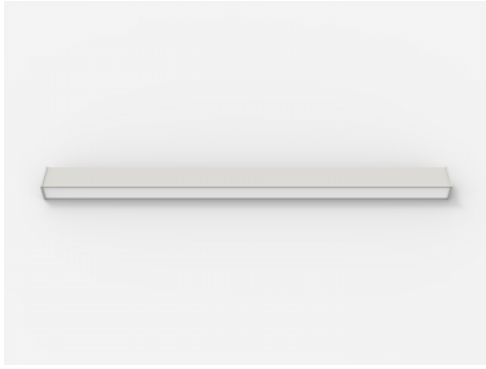



LINEER LED SARKIT 48X1115

SKU: 331LED26.5W84-DA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde Polikarbon
Difüzör/Optik	UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	26.2 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	2096 lm
Armatür Verimliliği	79.0 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	350 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

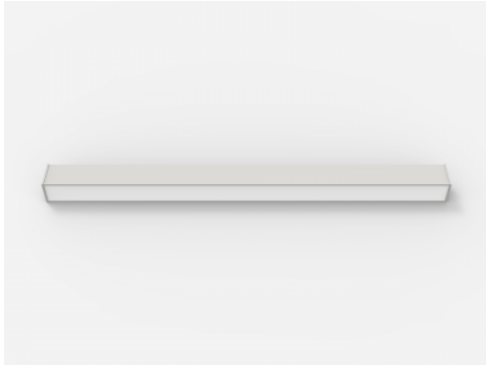



LINEER LED SARKIT 68X1115

SKU: 331LED14.4W84-GA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde Polikarbon
Difüzör/Optik	UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkıt
Montaj Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkıt](#)

Tüketim Gücü	14.4 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	1448 lm
Armatür Verimliliği	101.0 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	200 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

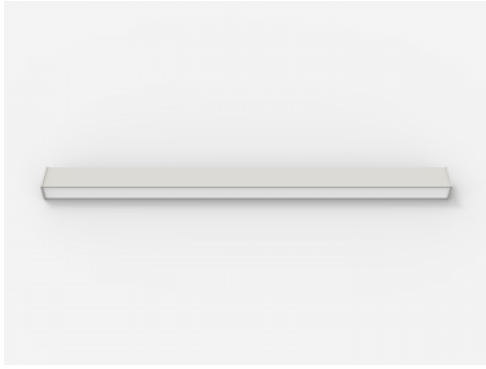



LINEER LED SARKIT 48X1115

SKU: 331LED15.2W84-DA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde Polikarbon
Difüzör/Optik	UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	15.2 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	1274 lm
Armatür Verimliliği	83.6 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	200 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

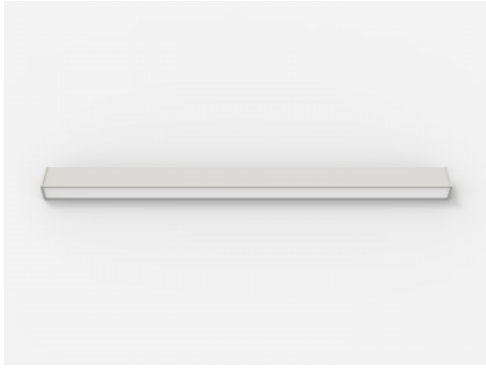



LİNEER LED SARKIT 68X1115/96-V

SKU: 331LED19.5W84-DA-V

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli</i>
	<i>Acil</i>
	<i>Aydınlatma</i>
	<i>Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	19.5 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	2008 lm
Armatür Verimliliği	102.8 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	200 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

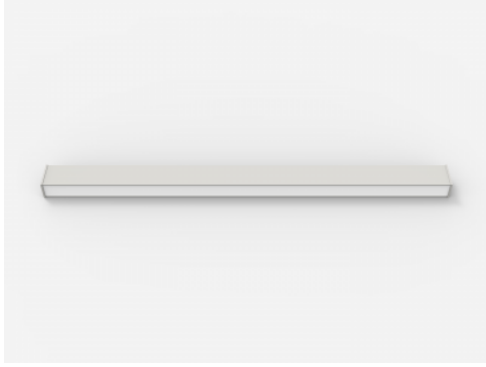



LİNEER LED SARKIT 68X1115/96-V

SKU: 331LED24.2W84-DA-V

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli</i>
	<i>Acil</i>
	<i>Aydınlatma</i>
	<i>Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	24.2 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	2431 lm
Armatür Verimliliği	100.4 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	250 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

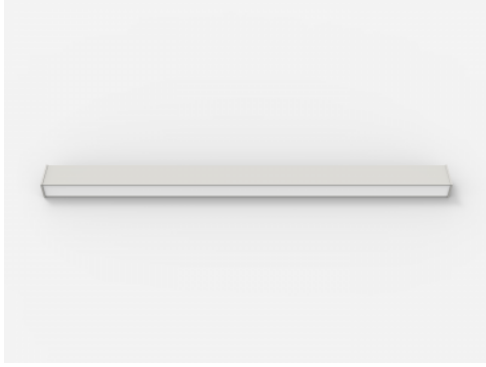



LİNEER LED SARKIT 68X1115/96-V

SKU: 331LED29.6W84-DA-V

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli</i>
	<i>Acil</i>
	<i>Aydınlatma</i>
	<i>Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	29.6 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	2880 lm
Armatür Verimliliği	83.6 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	300 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

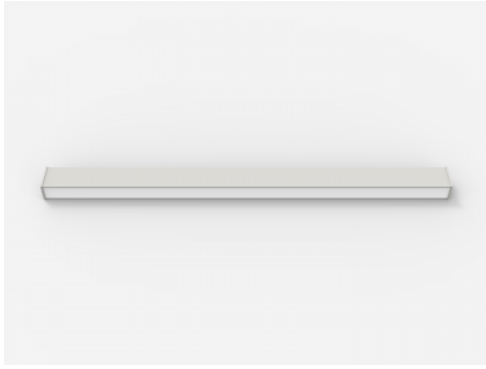



LİNEER LED SARKIT 68X1115/96-V

SKU: 331LED34.4W84-DA-V

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli</i>
	<i>Acil</i>
	<i>Aydınlatma</i>
	<i>Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	34.4 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	3246 lm
Armatür Verimliliği	94.4 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	350 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

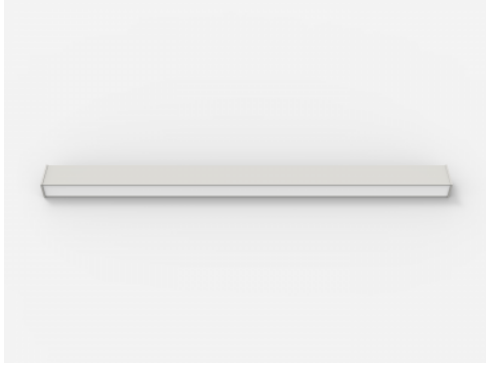



LİNEER LED SARKIT 48X1115/96-V

SKU: 331LED19.5W84-DA-V

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli</i>
	<i>Acil</i>
	<i>Aydınlatma</i>
	<i>Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	19.5 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	2008 lm
Armatür Verimliliği	102.8 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	200 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

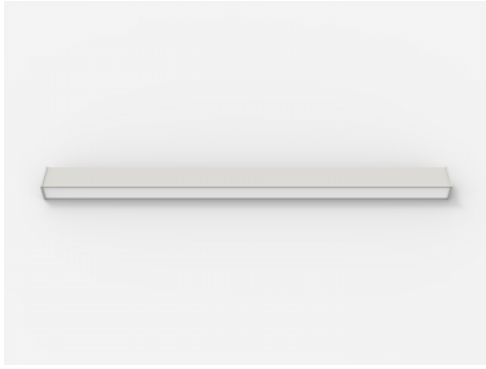



LİNEER LED SARKIT 48X1115/96-V

SKU: 331LED24.2W84-DA-V

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	24.2 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	2431 lm
Armatür Verimliliği	100.4 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	250 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

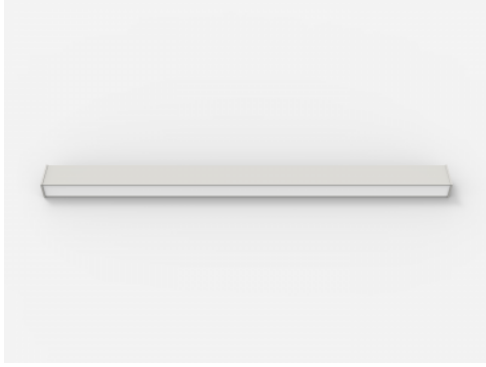



LİNEER LED SARKIT 48X1115/96-V

SKU: 331LED29.6W84-DA-V

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	29.6 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	2880 lm
Armatür Verimliliği	97.4 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	300 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

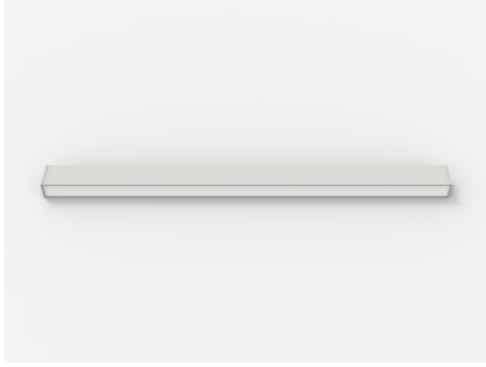



LİNEER LED SARKIT 48X1115/96-V

SKU: 331LED34.4W84-DA-V

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	34.4 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	3246 lm
Armatür Verimliliği	94.4 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	350 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

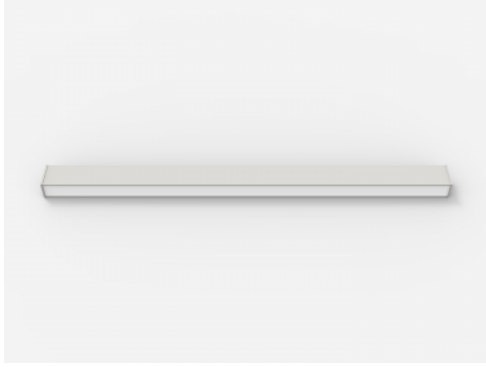



LİNEER LED SARKIT 48X1115/72

SKU: 331LED34.2W84-DA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayınım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli</i>
	<i>Acil</i>
	<i>Aydınlatma</i>
	<i>Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	34.4 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	3246 lm
Armatür Verimliliği	94.4 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	350 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

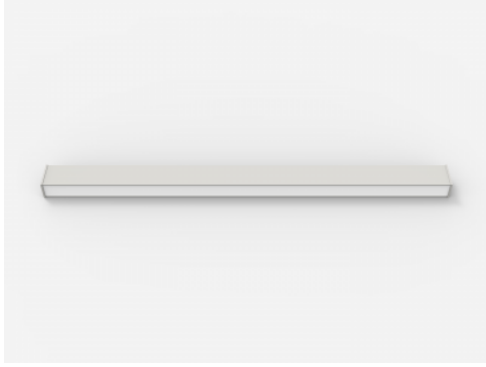



LİNEER LED SARKIT 48X1115/72

SKU: 331LED29.4W84-DA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayınım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli</i>
	<i>Acil</i>
	<i>Aydınlatma</i>
	<i>Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	29.6 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	2880 lm
Armatür Verimliliği	97.4 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	300 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

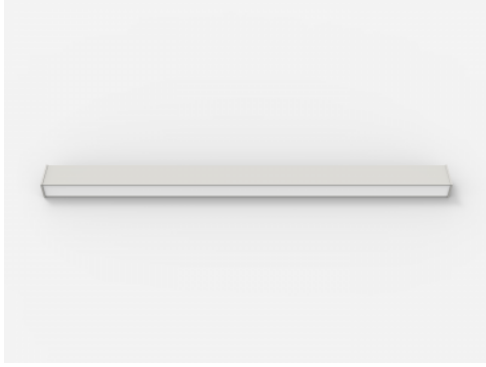



LİNEER LED SARKIT 48X1115/72

SKU: 331LED24.0W84-DA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli</i>
	<i>Acil</i>
	<i>Aydınlatma</i>
	<i>Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	24.2 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	2431 lm
Armatür Verimliliği	100.4 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	250 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

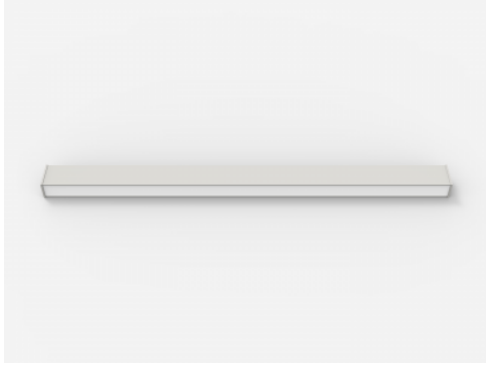



LİNEER LED SARKIT 48X1115/72

SKU: 331LED19.3W84-DA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli</i>
	<i>Acil</i>
	<i>Aydınlatma</i>
	<i>Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	19.5 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	2008 lm
Armatür Verimliliği	102.8 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	200 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

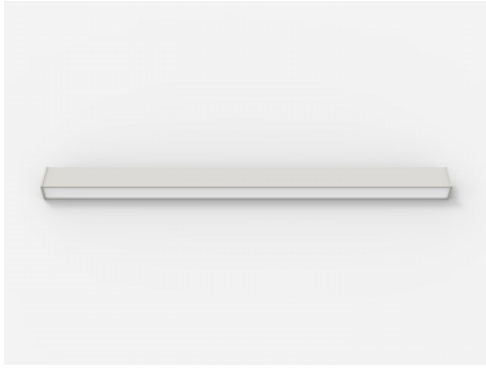



LİNEER LED SARKIT 48X1115/96

SKU: 331LED26.5W84-DA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli</i>
	<i>Acil</i>
	<i>Aydınlatma</i>
	<i>Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	34.2 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	2566 lm
Armatür Verimliliği	75.0 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	350 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

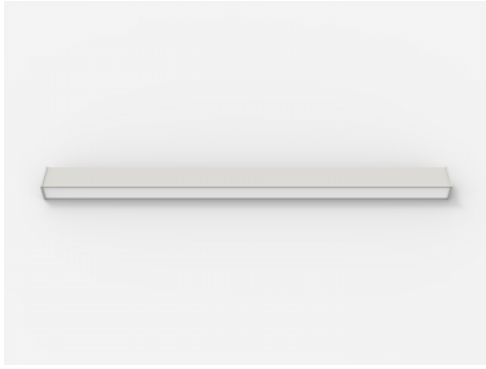



LİNEER LED SARKIT 48X1115/96

SKU: 331LED22.9W84-DA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayınım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli</i>
	<i>Acil</i>
	<i>Aydınlatma</i>
	<i>Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	29.4 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	2272 lm
Armatür Verimliliği	77.3 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	300 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

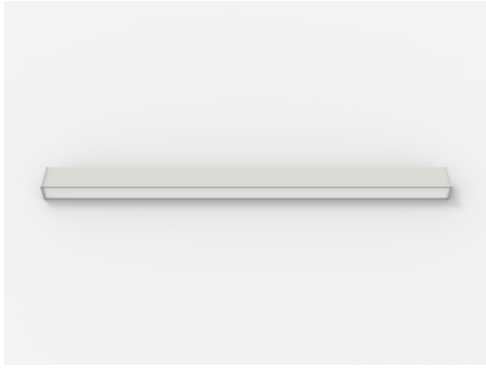



LİNEER LED SARKIT 48X1115/96

SKU: 331LED18.8W84-DA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	24.0 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	1923 lm
Armatür Verimliliği	80.0 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	250 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

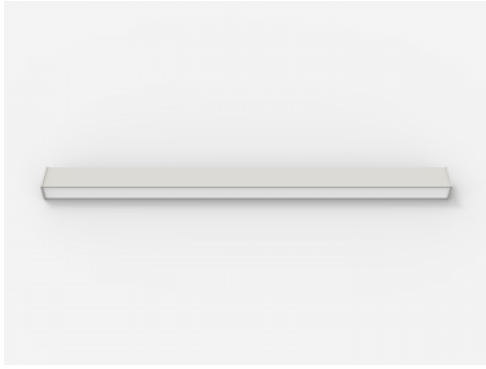



LINEER LED SARKIT 48X1115/96

SKU: 331LED15.2W84-DA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli</i>
	<i>Acil</i>
	<i>Aydınlatma</i>
	<i>Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	19.3 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	1570 lm
Armatür Verimliliği	81.3 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	200 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

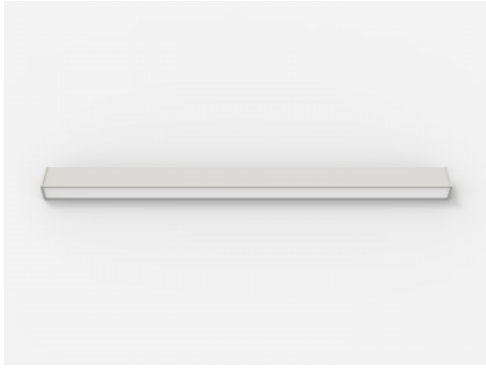



LİNEER LED SARKIT 68X1115/96

SKU: 331LED34.2W84-GA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli</i>
	<i>Acil</i>
	<i>Aydınlatma</i>
	<i>Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	34.2 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	2566 lm
Armatür Verimliliği	75.0 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	350 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

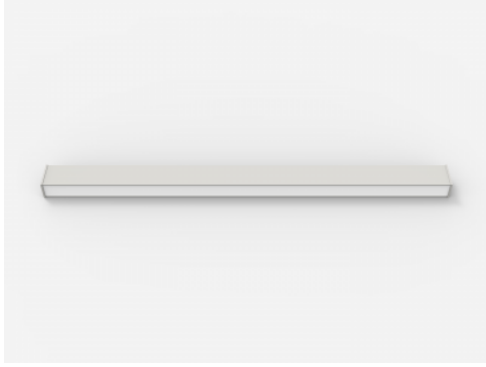



LİNEER LED SARKIT 68X1115/96

SKU: 331LED29.4W84-GA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	29.4 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	2272 lm
Armatür Verimliliği	77.3 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	300 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

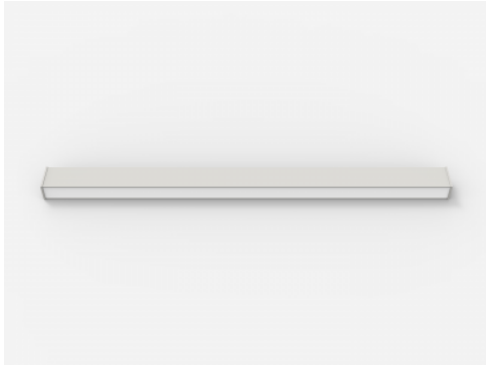



LİNEER LED SARKIT 68X1115/96

SKU: 331LED24.0W84-GA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli</i>
	<i>Acil</i>
	<i>Aydınlatma</i>
	<i>Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	24.0 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	1923 lm
Armatür Verimliliği	80.0 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	250 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

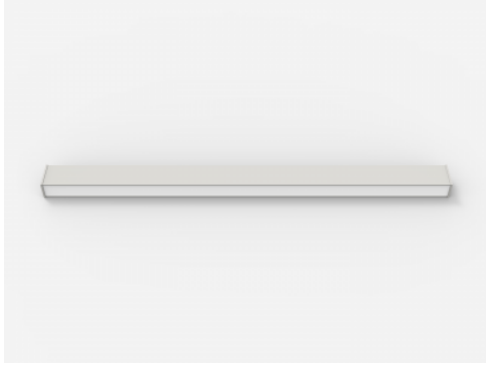



LİNEER LED SARKIT 68X1115/96

SKU: 331LED19.3W84-GA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	19.3 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	1570 lm
Armatür Verimliliği	81.3 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	200 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

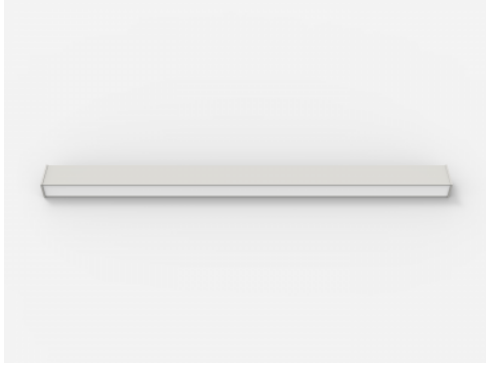



LİNEER LED SARKIT 68X1115/72

SKU: 331LED26.5W84-GA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli</i>
	<i>Acil</i>
	<i>Aydınlatma</i>
	<i>Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	26.5 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	2096 lm
Armatür Verimliliği	79.0 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	350 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

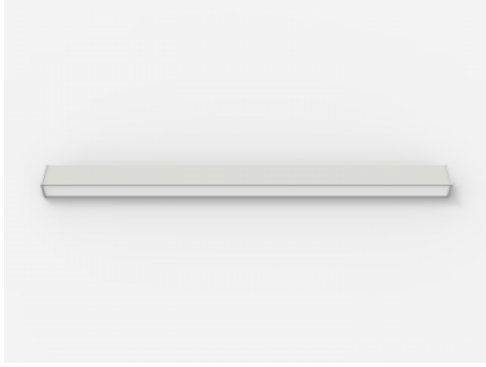



LİNEER LED SARKIT 68X1115/72

SKU: 331LED22.9W84-GA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli</i>
	<i>Acil</i>
	<i>Aydınlatma</i>
	<i>Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	22.9 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	1847 lm
Armatür Verimliliği	80.7 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	300 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

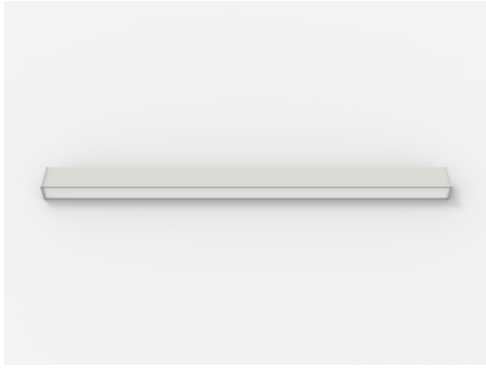



LİNEER LED SARKIT 68X1115/72

SKU: 331LED18.8W84-GA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli</i>
	<i>Acil</i>
	<i>Aydınlatma</i>
	<i>Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	18.8 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	1551 lm
Armatür Verimliliği	82.5 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	250 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-

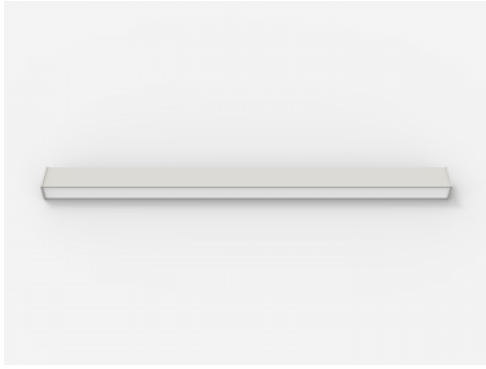

LİNEER LED SARKIT 68X1115/72

SKU: 331LED15.2W84-GA

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	Polikarbon UV koruma opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40
Darbe	-
Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sarkit
Montaj	-
Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000 K, 6500 K
	-
	<i>Dali</i>
	-
	<i>3 saat Süreli</i>
	<i>Acil</i>
	<i>Aydınlatma</i>
	<i>Modülü</i>

Categories: [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkit](#)

Tüketim Gücü	15.2 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	1274 lm
Armatür Verimliliği	83.6 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ±1, %40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	200 mA
Güç Faktörü	≥ 0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekans	50 / 60 Hz
Weight	-



Mail: info@totalaydinlatma.com.tr
Telefon: +90 212 671 8410
Fax: +90 212 671 8415
İkitelli O. S. B. Atatürk Bulvarı Sürmeli İş Merkezi
No: 108 Kat: 2
Başakşehir - İstanbul / TÜRKİYE