




## LINEER LED SARKIT 48X1115

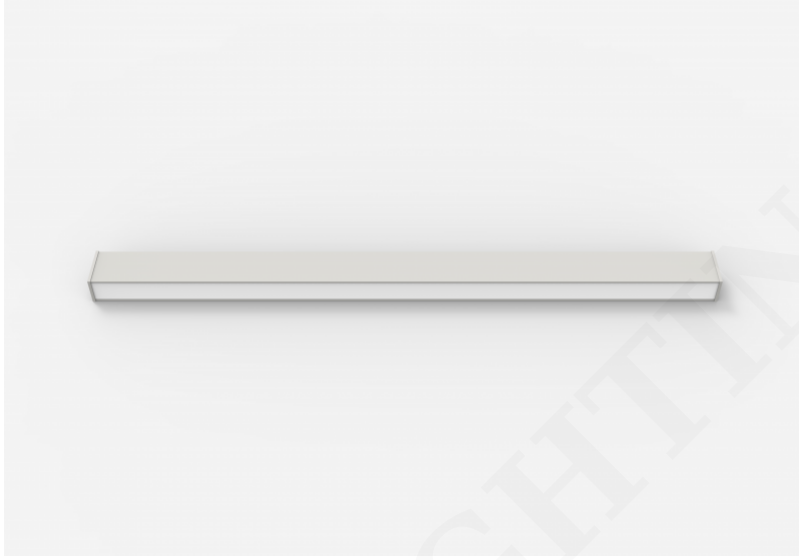

**Ürün Kodu:** 331LED26.5W84-DA | **Kategoriler:** [İç Aydınlatma](#), [Lineer Led](#), [Sarkıt](#) |

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

<b>Gövde</b>	Alüminyum ekstrüzyon gövde
<b>Difüzör/Optik</b>	Polikarbon UV koruma opal difüzör
<b>IP Koruma Sınıfı</b>	IP40
<b>Darbe Dayanım Sınıfı -</b>	
<b>Işık Kaynağı</b>	Mid Power Led
<b>Kullanım Şekli</b>	Sarkıt
<b>Montaj Ölçüsü (mm) -</b>	
<b>Opsiyonel Özellikler</b>	3000 K, 6500 K
	-
	Dali
	-
	3 saat Süreli Acil Aydınlatma Modülü

Teknik Değerlerde ± %10 Tolerans Vardır.



## EK BILGILER

<b>Tüketim Gücü</b>	26.2 W
<b>Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	4000 K
<b>Armatür Lümeni</b>	2096 lm
<b>Armatür Verimliliği</b>	79.0 lm/W
<b>Renksel Geriverim İndeksi</b>	>80
<b>Renk Toleransı (SDCM)</b>	MacAdam 3
<b>Led Ömrü</b>	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1, '%40RH
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-25...+50 °C
<b>Çıkış Akımı</b>	350 mA
<b>Güç Faktörü</b>	≥ 0.98
<b>Giriş Gerilimi</b>	220 - 240 V
<b>Giriş Frekans</b>	50 / 60 Hz
<b>Weight</b>	-



## EK RESİMLER VE TEKNİK ÇİZİMLER



TOTAL LIGHTING