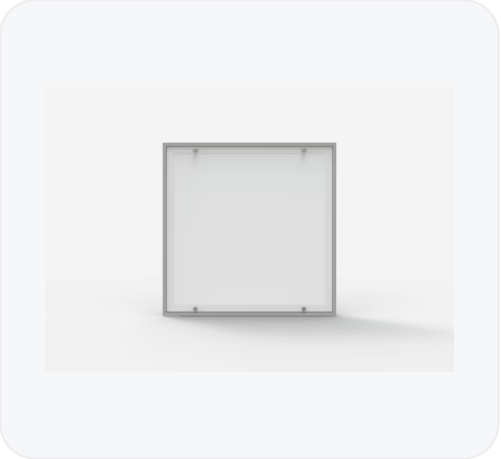


İÇ AYDINLATMA

HİJYENİK ODA LED SA 594x594

Ürün Kodu 141LED39.8W84-7W1

Açıklama

Gövde	Metal sac gövde-çerçeve, Şeffaf temperli cam
Difüzör/Optik	UV korumalı PS opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP65
Darbe Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Alçıpan
Montaj Ölçüsü (mm)	575x575
Opsiyonel Özellikler	3000K, 6500K
	Clip-in 599x599 mm, Taşyünü 594x594 mm
	-
	-
	Dali
	-
	ACK 3 saat

Teknik Özellikler

Tüketim Gücü	39.8 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	4780 lm
Armatür Verimliliği	120.1 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Töleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ℃ ±1 '%'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-20...+45 °C
Çıkış Akımı	1050 mA
Güç Faktörü	0.95
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz

Bu PDF isteğiniz üzere otomatik oluşturulmuştur; teknik verilerde ±%10 değişiklik olabilir.