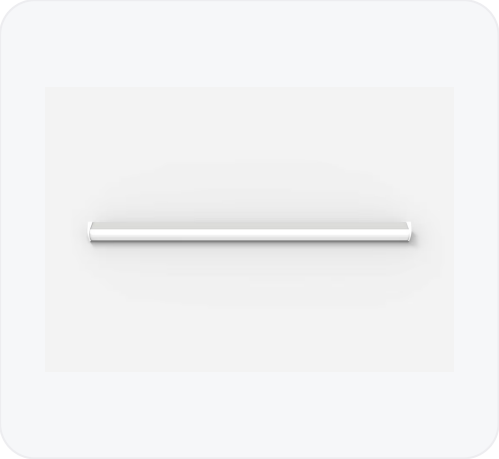

İÇ AYDINLATMA

# BANT LED AL 47x1044/M.B.%5

Ürün Kodu **301LED24.6W84**

## Açıklama

| | |
|---|---|
| Gövde | Alüminyum ekstrüzyon gövde |
| Difüzör/Optik | UV korumalı PC ekstrüzyon opal difüzör |
| IP Koruma Sınıfı | IP40/20 |
| Darbe Dayanım Sınıfı | - |
| Işık Kaynağı | Mid Power Led |
| Kullanım Şekli | Sıva Üstü |
| Montaj Ölçüsü (mm) | - |
| Opsiyonel Özellikler | 3000K, 6500K |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | - |
| | ACK 3 saat |

## Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| Tüketim Gücü | 24.6 W |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | 4000 K |
| Armatür Lümeni | 2936 lm |
| Armatür Verimliliği | 119.4 lm/W |
| Renksel Geriverim İndeksi | >80 |
| Renk Töleransı (SDCM) | MacAdam 3 |
| Led Ömrü | L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 '%'40RH |
| Çalışma Sıcaklığı | -25…+55 °C |
| Çıkış Akımı | 250 mA |
| Güç Faktörü | 0.70C…0.97 |
| Giriş Gerilimi | 220 - 240 V |
| Giriş Frekansı | 50 / 60 Hz |

Bu PDF isteğiniz üzere otomatik oluşturulmuştur; teknik verilerde ±%10 değişiklik olabilir.