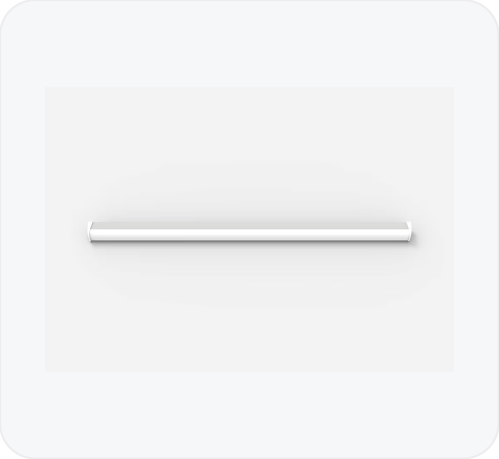

İÇ AYDINLATMA

BANT LED AL 47x1044/M.B.%5

Ürün Kodu **301LED35.3W84**

Açıklama

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	UV korumalı PC ekstrüzyon opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP40/20
Darbe Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Montaj Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000K, 6500K
	-
	-
	-
	-
	-
	ACK 3 saat

Teknik Özellikler

Tüketim Gücü	35.3 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	3981 lm
Armatür Verimliliği	112.6 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Töleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 °C ±1 '%'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25…+55 °C
Çıkış Akımı	350 mA
Güç Faktörü	0.70C…0.97
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz

Bu PDF isteğiniz üzere otomatik oluşturulmuştur; teknik verilerde ±%10 değişiklik olabilir.