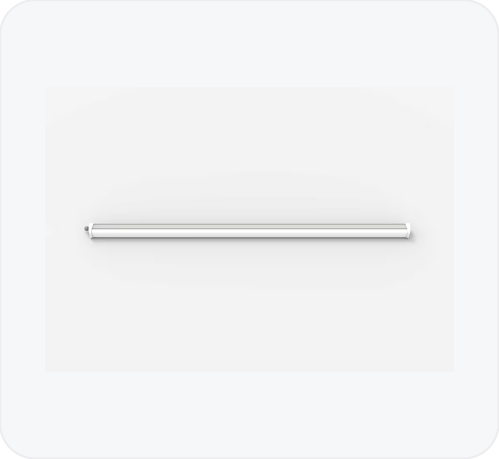


İÇ AYDINLATMA

ETANJ LED AL 54x1552/M.B.%5

Ürün Kodu 701LED34.5W84-7W1-X3

Açıklama

Gövde	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Difüzör/Optik	UV korumalı PC ekstrüzyon opal difüzör
IP Koruma Sınıfı	IP65
Darbe Dayanım Sınıfı	-
Işık Kaynağı	Mid Power Led
Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Montaj Ölçüsü (mm)	-
Opsiyonel Özellikler	3000K, 6500K
	-
	-
	-
	Dali
	-
	ACK 3 saat

Teknik Özellikler

Tüketim Gücü	51.7 W
Renk Sıcaklığı (CCT)	4000 K
Armatür Lümeni	7258 lm
Armatür Verimliliği	140.4 lm/W
Renksel Geriverim İndeksi	>80
Renk Toleransı (SDCM)	MacAdam 3
Led Ömrü	L80 50000 saat ta: 25 ℃ ±1 '%'40RH
Çalışma Sıcaklığı	-25...+50 °C
Çıkış Akımı	350 mA
Güç Faktörü	0.90C...0.98
Giriş Gerilimi	220 - 240 V
Giriş Frekansı	50 / 60 Hz

Bu PDF isteğiniz üzere otomatik oluşturulmuştur; teknik verilerde ±%10 değişiklik olabilir.